



Modelos

MX4

Códigos

980110

El amplificador MX4 ha sido diseñado con base en la arquitectura clase AB de la serie CS, y se le añade a su probado diseño la conectividad que algunos usuarios de nicho exigen para el uso inmediato del equipo, sin olvidar todas las virtudes de las que éste goza: máximo poder en su segmento, confiabilidad absoluta, facilidad de uso y el respaldo de una gran marca. Es ideal para:

- disc jockeys, (Dj's).
- monitoreo;
- instalaciones fijas, como escuelas y templos;
- aplicaciones especiales: rocolas, karaoke, etc.;
- uso doméstico, gracias a su conectividad y facilidad de uso.

Configuraciones

estéreo, cuando la aplicación demanda su uso en dos y tres vías;  
mono o bridge, cuando se requiere la máxima potencia.

Características

	MX4
Arquitectura clase AB	*
Arquitectura clase H	
Entradas balanceadas XLR	*
Entradas balanceadas 6.3mm	*
Entradas NO balanceadas RCA	*
Entradas para conexión desnuda	
Jack Thru	
Circuitos limitadores de entrada	
Crossover integrado para graves	
Low cut filter	
Salida Neutrik® NL-4MP	
Salida banana doble	
Protección térmica por canal	*
Protecciones contra corto-circuito por canal	*
Estabilidad a 2Ω estéreo	*
Damping factor	>300 @ 8Ω

Dimensiones y peso

Alto	8.8cm (3.5")
Ancho	48.3cm (19")
Profundo	22.5cm (8.86")
Peso	7.39kg (16.3Lb)



## MX4


- Entradas balanceadas XLR-3 (*cannon*) y 6.3 mm (1/4")
- Entrada RCA no balanceada
- Salida banana estándar y 6.3 mm (1/4")
- Selector de modo: *estéreo/bridge*

## Especificaciones

	MX4
Estéreo (potencia por canal)	
8Ω	100W rms
4Ω	170W rms
2Ω	200W rms
Bridge (potencia por canal)	
8Ω	215W rms
4Ω	410W rms
TDH @ 8Ω 20Hz - 20kHz	<0.1%
Sensibilidad de entrada para potencia plena a 8Ω	0.775V rms 0dB V
Impedancia de entrada balanceada	20kohms
Impedancia de entrada no balanceada	10kohms
Respuesta de frecuencia	+/-1 dB, 1W rms 8Ω +/- 0.2dB,@ potencia nominal 8Ω
Relación señal - ruido	>100dB @ 8Ω
Consumo de corriente a potencia nominal @ 8Ω	5A @ 120V c.a. 60Hz 550W

## Configuración

### Modo estéreo

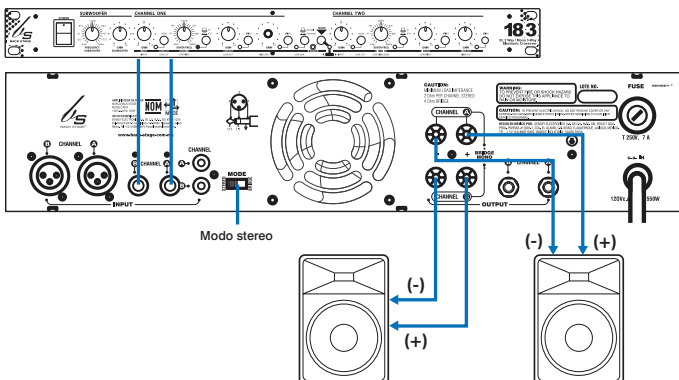

### Modo bridge

